



NR-2216-U



主要特點

- 最大可連接16路網路攝影機
- 最大解析度12MP的即時取景與錄影
- 支援人臉辨識和多目標辨識
- NVR具有AI功能：4個頻道入侵偵測
- 2個SATA硬碟，每個硬碟最大可達8TB
- 2個RJ-45 10/100/1000Mbps 網路介面
- 智慧搜尋與回放
- 支援雲端升級更新

■外型尺寸(mm)

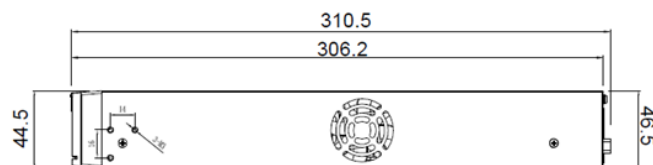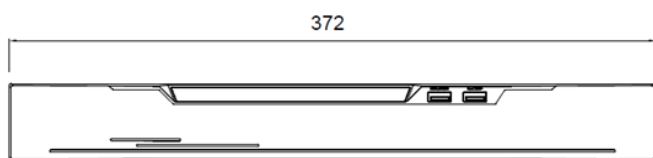

■背板圖



規格

NR-2216-U

影像輸入	
網路攝影機輸入	16 路
輸入頻寬	112 Mbps
輸出頻寬	112 Mbps
影像輸出	
HDMI 輸出	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
VGA 輸出	1920×1080, 1280×1024, 1024×768
解碼能力	1ch 12MP, 4ch 4MP, 8ch 1080P, 16ch D1@30fps
雙串流	支援
多螢幕顯示	1/4/9/16
AI 辨識	
臉部比對	即時捕捉並顯示臉部比對結果 (註冊人 (姓名和 ID)、陌生人、通道、相似度)
多目標	即時捕捉並顯示車輛、人、非車輛、車牌影像, 以及臉部比對結果 (註冊人、陌生人、頻道、相似度)
智慧搜尋	時間、屬性、影像、車牌
觸發事件	蜂鳴器、警報推播、警報提示、郵件、警報輸出、同時比較結果..等
編碼	
解析度	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 等
錄影模式	手動、排程 (定期、連續)、事件
觸發事件	位移偵測、影像遺失、警報輸入、IVS
回放和備份	
同步回放	16/9/4/1
搜尋模式	時間 / 日期, 報警, 影像格, 事件
備份模式	USB 裝置, 網路
報警	
一般報警	動作偵測、影像遺失、警報輸入、警報輸出
智慧分析 (透過網路攝影機)	吸菸偵測、煙霧火災偵測、火點偵測、入侵、單線穿越、雙線穿越、徘徊、逆向、違規停車、人數統計、進入區域、離開區域等
異常報警	硬碟警報、IP位址衝突、網路斷線
入侵偵測 (透過NVR)	4路·支援人、車精準偵測

網路	
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS,802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
遠端使用者	8個使用者
智慧手機	iPhone, iPad, Android
整合性	ONVIF, SDK, CGI
介面	
SATA	2個SATA埠口, 每個硬碟最多 8TB
網路	2個 RJ-45 10/100/1000 Mbps 自適應乙太網路
HDMI	1
VGA	1
聲音 I/O	1/1
報警 I/O	8/1
USB	前面板 2 個 USB 2.0
重置鍵	支援
一般規格	
電源	DC12V/3A
電源消耗	< 15 W (不含硬碟)
工作環境	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
儲存環境濕度	低於90% RH
認證	CE/FCC
外型尺寸	372 × 310.5 × 46.5 mm (16.65 × 12.2 × 2.2 inch)
淨重	1.8 kg (3.97 lb) 不含硬碟